JEFCOM

LEDルミネーション（連結タイプ） 組立式　屋外用 ローボルトタイプ（24V）

AC-ACアダプタ（60VA）　PAD-60VA-A　取扱説明書

このたびは、LEDルミネーション（連結タイプ）をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に本書及び添付の**「LEDルミネーション（連結タイプ）SJシリーズ 取扱説明書」**をよくお読みください。

①最大接続長120m以下、もしくは最大接続容量54VAまで連結可能

（1）LEDストリングのみの場合：長さの合計が120m以内（接続容量計算は不要）

（2）各種組み合わせる場合：最大接続容量60VA（54VA ※）以下

接続容量（VA）= 発光部品の定格容量合計（VA）× 連結係数（コントローラー 0.5・整流器 0.7）

※

※　製品の定格容量のバラつきがある為、接続容量はAC-ACアダプタの定格容量の90%程度でのご使用をお勧めします。

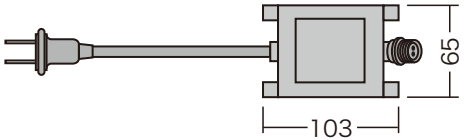

駆 動 方 式：AC－AC絶縁トランス方式
定 格 周 波 数：50/60Hz
定格1次電圧：AC100V
定格2次電圧：AC24V
定 格 容 量：60VA
最大2次電流：2.5A
コ ー ド 長：約1.8m

アースなし2極プラグ
トランス部外寸：103×65×74mm
長さ：1.8m
質量：1.5kg

PS E

保証期間：6ケ月（ただし保証期間内でも次の場合は保証できません）
- **火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変**
- **使用上の誤り、異常電圧による故障**
- **改造での破損**
- **施工後の交換または撤去費用**
- **お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合**

JEFCOM
ジェフコム株式会社
〒579-8014　東大阪市中石切町3-13-16

ML1ACK　Made in China